


Link do produktu: <https://ficamp.pl/mocowanie-przykręcane-p-164.html>

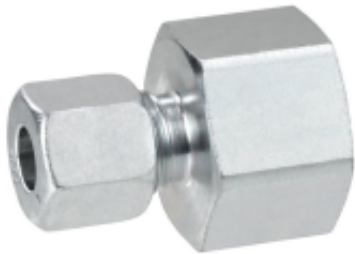

Mocowanie przykręcane

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	310/959

Opis produktu

Śrubunek Prosty GOK GAI (RVS 8 mm x G 1/2" Wew.) – Profesjonalne Mocowanie Gazowe

Ten **śrubunek prosty GOK GAI** to najwyższej jakości, profesjonalne złącze przeznaczone do bezpiecznego łączenia instalacji gazowej w kamperach, przyczepach kempingowych i domach. Wykonany z wytrzymałej, ocynkowanej **stali**, gwarantuje solidność, odporność na korozję i niezawodność w każdych warunkach.

Złączka typu GAI posiada z jednej strony połączenie zaciskowe z **pierścieniem tnącym typu D** i **nakrętką złączkową typu M** dla rury stalowej (RVS) o średnicy zewnętrznej **8 mm**, a z drugiej strony standardowy **gwint wewnętrzny G 1/2"** (prawoskrętny). Jest to idealne rozwiązanie do podłączenia domowych urządzeń gazowych, takich jak kuchenki, do mobilnej instalacji rurkowej.

Kluczowe Cechy i Korzyści:

- **Bezpieczeństwo Instalacji Gazowej:** Produkt posiada certyfikat badania typu **DVGW** (Niemieckie Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców), co potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa.
- **Solidna Konstrukcja:** Wykonany z wytrzymałej **stali ocynkowanej**, jest odporny na wysokie ciśnienie (do 315 bar w zastosowaniach hydraulicznych, ale dedykowany do gazu) i uszkodzenia.
- **Uniwersalne Połączenie:** Umożliwia przejście z rurki stalowej Ø 8 mm na standardowy gwint wewnętrzny G 1/2", co jest powszechne przy podłączaniu kuchenek domowych.
- **Niezawodność:** Połączenie z pierścieniem zaciskowym zapewnia szczelne i trwałe mocowanie bez konieczności lutowania.
- **Wysoka Jakość:** GOK to renomowany niemiecki producent armatury gazowej, znany z precyzji wykonania.

Specyfikacja Techniczna Cecha	Wartość
Typ	Śrubunek prosty (GAI)
Materiał	Stal ocynkowana
Połączenie 1	Rurka stalowa (RVS) Ø 8 mm (z pierścieniem tnącym)
Połączenie 2	Gwint wewnętrzny G 1/2"
Waga netto	78 g
Norma	EN ISO 8434-1, DVGW